

## Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71aR/80



Art.-Nr. **50450080**  
GTIN **4018754124930**  
Modell **71AR/80**



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71aR/80 160-800N·m 3/4" L. 1152mm

### Eigenschaften.

- anzeigend
- Schleppeigermessuhr
- mit fest eingebauter Knarre
- 36 Zähne
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Sicherung der Messuhr durch zusätzlichen Schutzring
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung über 2 Justierschrauben ohne Demontage von außen
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

### Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

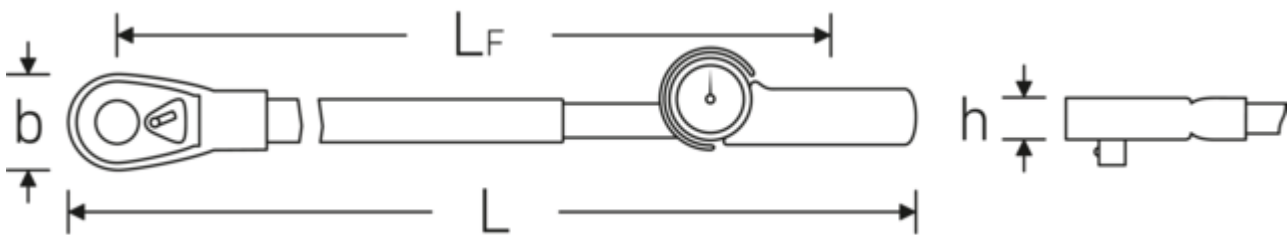

## Technische Attribute.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Anzeigeabweichung             | ± 4 %         |
| Messbereich N·m               | 160-800 N·m   |
| Messbereich ft·lb             | 100-600 ft·lb |
| Skaleneinteilung N·m          | 10 N·m        |
| Skaleneinteilung ft·lb        | 10 ft·lb      |
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 3/4           |
| Länge mm (L)                  | 1152 mm       |
| Breite mm (b)                 | 70 mm         |
| Höhe mm (h)                   | 30 mm         |
| LF                            | 1060 mm       |

## Logistikdaten.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr.                             | 50450080                 |
| GTIN                                 | 4018754124930            |
| Gewicht (g)                          | 4900 g                   |
| Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 11.10375 dm <sup>3</sup> |
| Packnorm                             | 1                        |
| WEEE/ElektroG                        | nicht ear-pflichtig      |
| Zolltarifnr.                         | 82041100                 |
| Ursprungsland AWR                    | GERMANY                  |
| Ursprungsregion                      | Nordrhein-Westfalen      |
| Tiefe mm (IFS)                       | 1155                     |
| Breite mm (IFS)                      | 70                       |
| Höhe mm (IFS)                        | 62                       |
| Gewicht (brutto, kg)                 | 4,900                    |
| Gewicht PAP (kg)                     | 0,000                    |
| Gewicht PVC (kg)                     | 0,051                    |
| Länge (verpackt, mm)                 | 1175                     |
| Breite (verpackt, mm)                | 135                      |
| Höhe (verpackt, mm)                  | 70                       |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



81231101  
Taschen f.große  
Drehmomentschlüssel

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal