

Momentnøgler Standard MANOSKOP®

721Nf



Art. nr. **96502001**
GTIN **4018754081936**
Model **721NF/100**



Mærke.

MANOSKOP® momentnøgle 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 820mm

Egenskaber.

- Udløsende med dobbelt stopsignal
- Hurtig justering takket være brugervenlig låsearm i betjeningshåndtaget
- Med fast indbygget skraldenøgle
- 30 tænder
- Dobbelt skala N·m/ft·lb
- Venstrebespænding via vendbar firkant
- Alle følsomme dele er beskyttet af det robuste rørformede stålkabinet i alu-U-profil
- Optimal kalibrering med perfectControl® kalibreringsudstyr nr. 7794 eller kalibreringsudstyr nr. 7706, 7791
- Nem justering uden demontering via 2 eksterne justeringsskruer
- Leveres i en tekstiltaske
- Kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ± 4%**

Fordele.

160-800 N·m.


Produktets højdepunkter.



Justering kræver ikke adskillelse

Hurtig justering udefra, ingen adskillelse af momentnøglen nødvendig, med 2 justeringspunkter for maksimums- og minimumsværdier.

Teknologier og egenskaber.



System med slidstærk bøjestang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

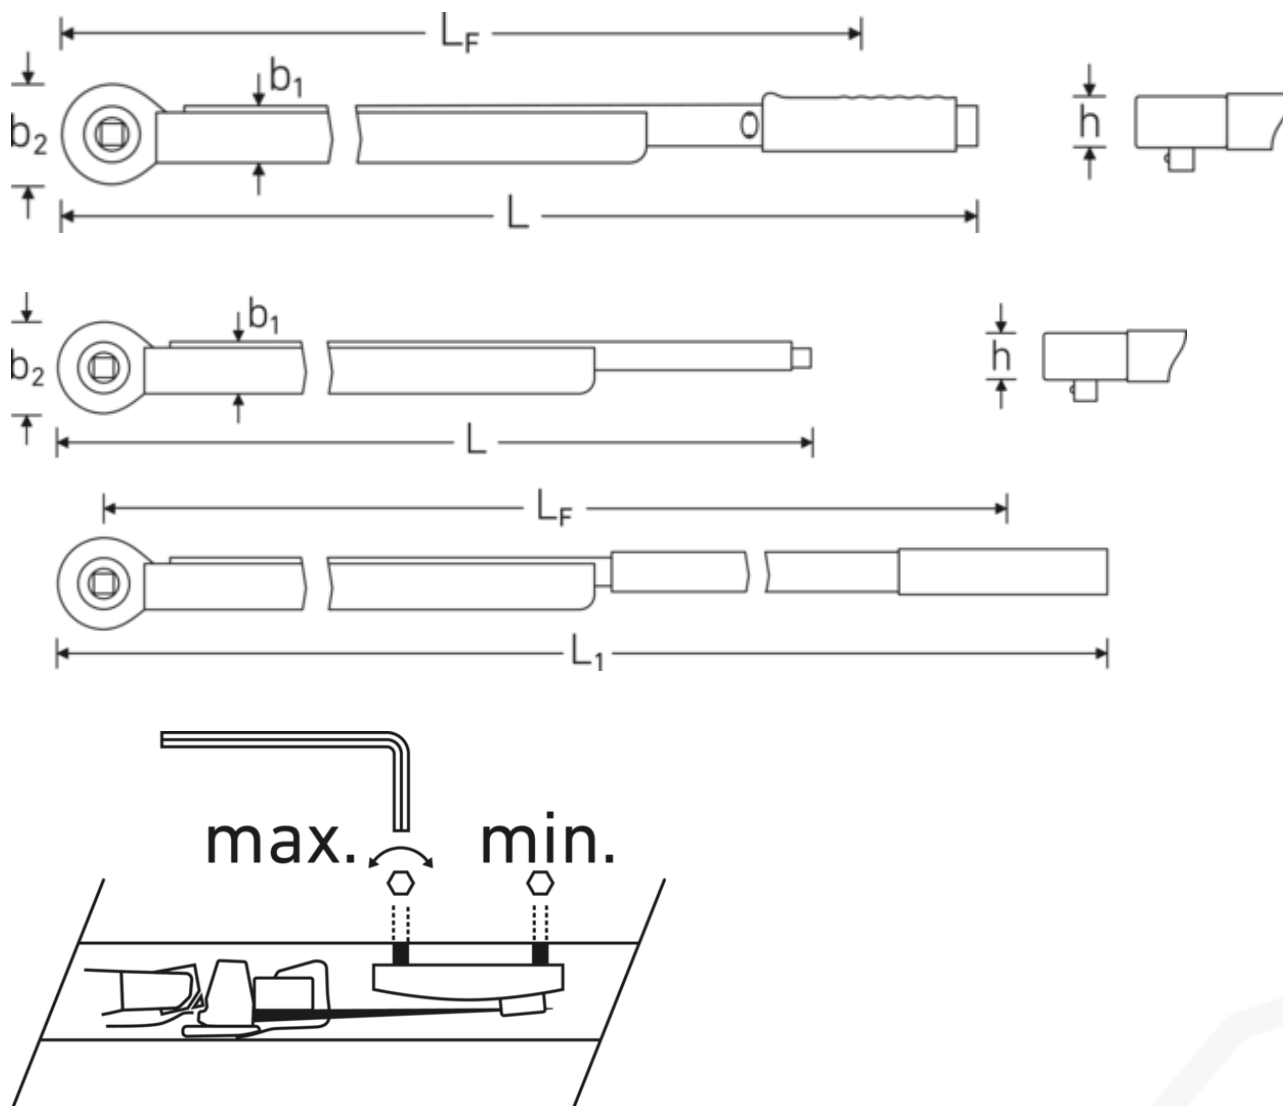

Tekniske attributter.

Str.	100
Anzeigeabweichung	$\pm 4\%$
Måleområde N·m	200-1000 N·m
Måleområde ft·lb	150-725 ft·lb
MA N·m	200 N·m
Nominal værdi N·m	1000 N·m
Skalainddeling N·m	25 N·m
Skalainddeling ft·lb	25 ft·lb
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/4
Længde mm (L)	820 mm
L1	1503,5 mm
b1	46,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	96502001
GTIN	4018754081936
Vægt (g)	7010 g
Volym (förpackad, dm ³)	13.44 dm ³
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	960
Bredde mm (IFS)	200
Højde mm (IFS)	70

b2	76 mm	Vægt (brutto, kg)	8,000
Højde mm (h)	42 mm	Vægt PAP (kg)	0,005
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vægt PVC (kg)	0,005
LF	1365,5 mm	Længde (pakket, mm)	960
		Bredde (pakket, mm)	200
		Højde (pakket, mm)	70

Styklist.



58180001

GTIN-kode.



Reservedel(e), reservedel(e) til.



59191080
Reservedelssæt til
skralde

Billeder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal